

SURNO.lee


Betrieb zur Kopplung des USB-Empfängers

Modell: NK606


HINWEIS

Nur für die kabellose 2,4G-Version des Ziffernblocks NK606 verfügbar.

BESCHREIBUNG

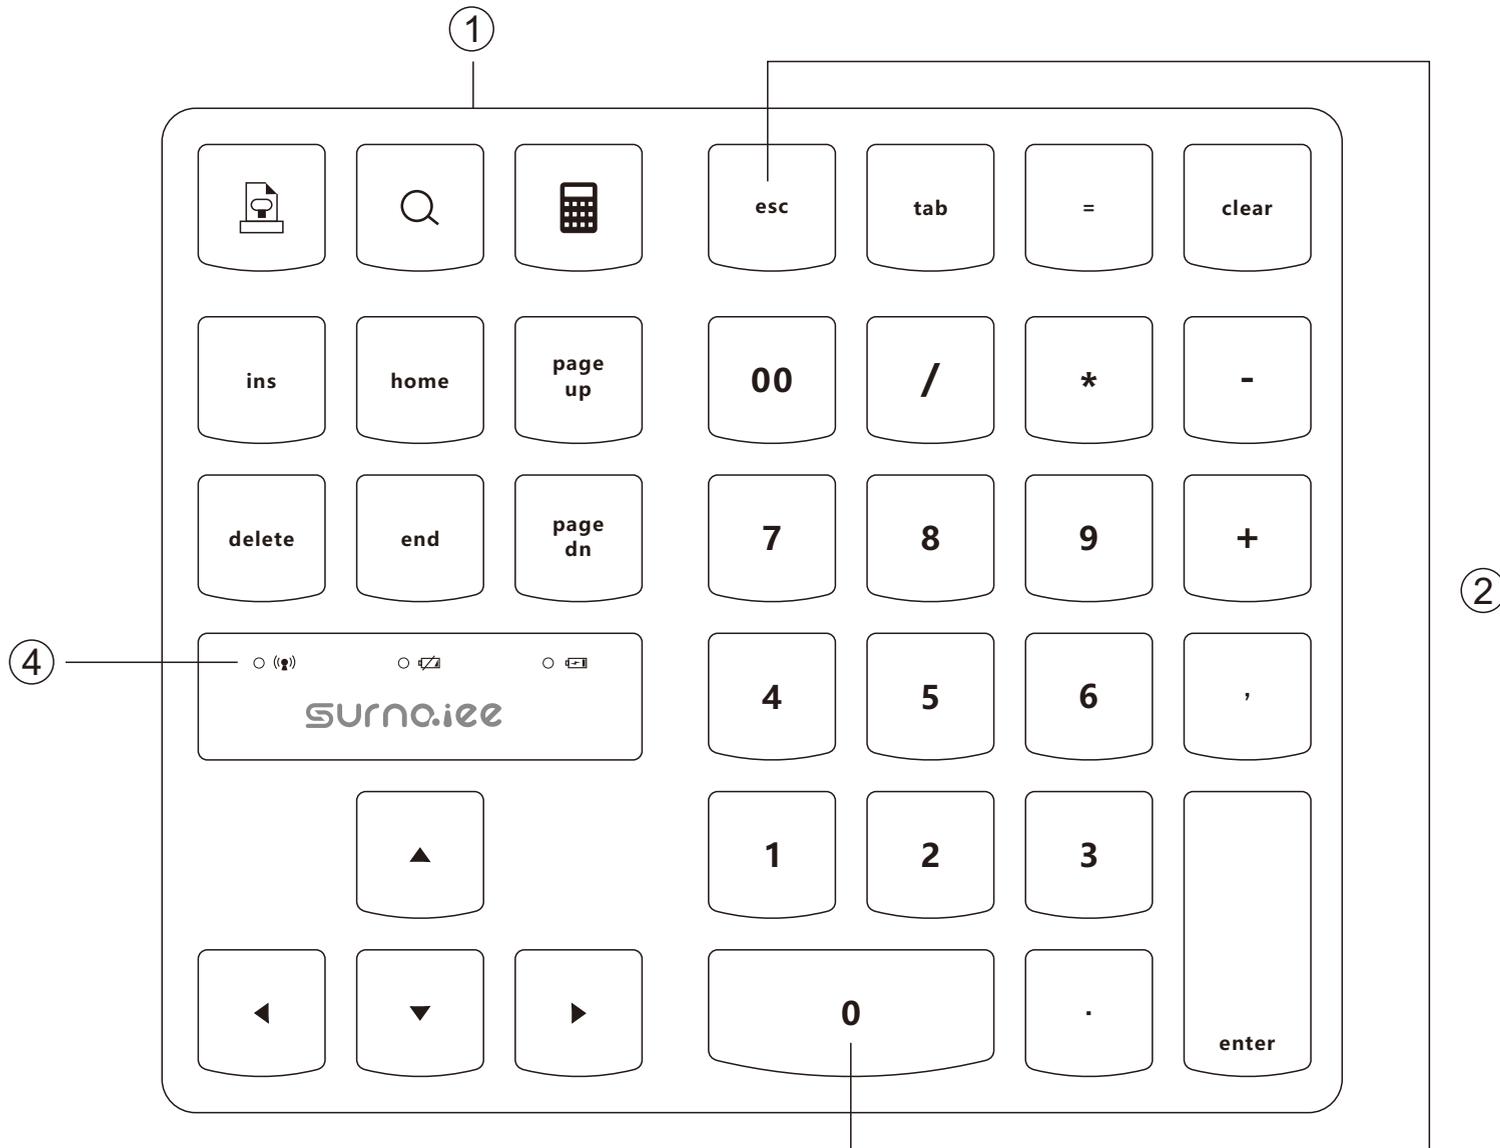


BETRIEB (—)

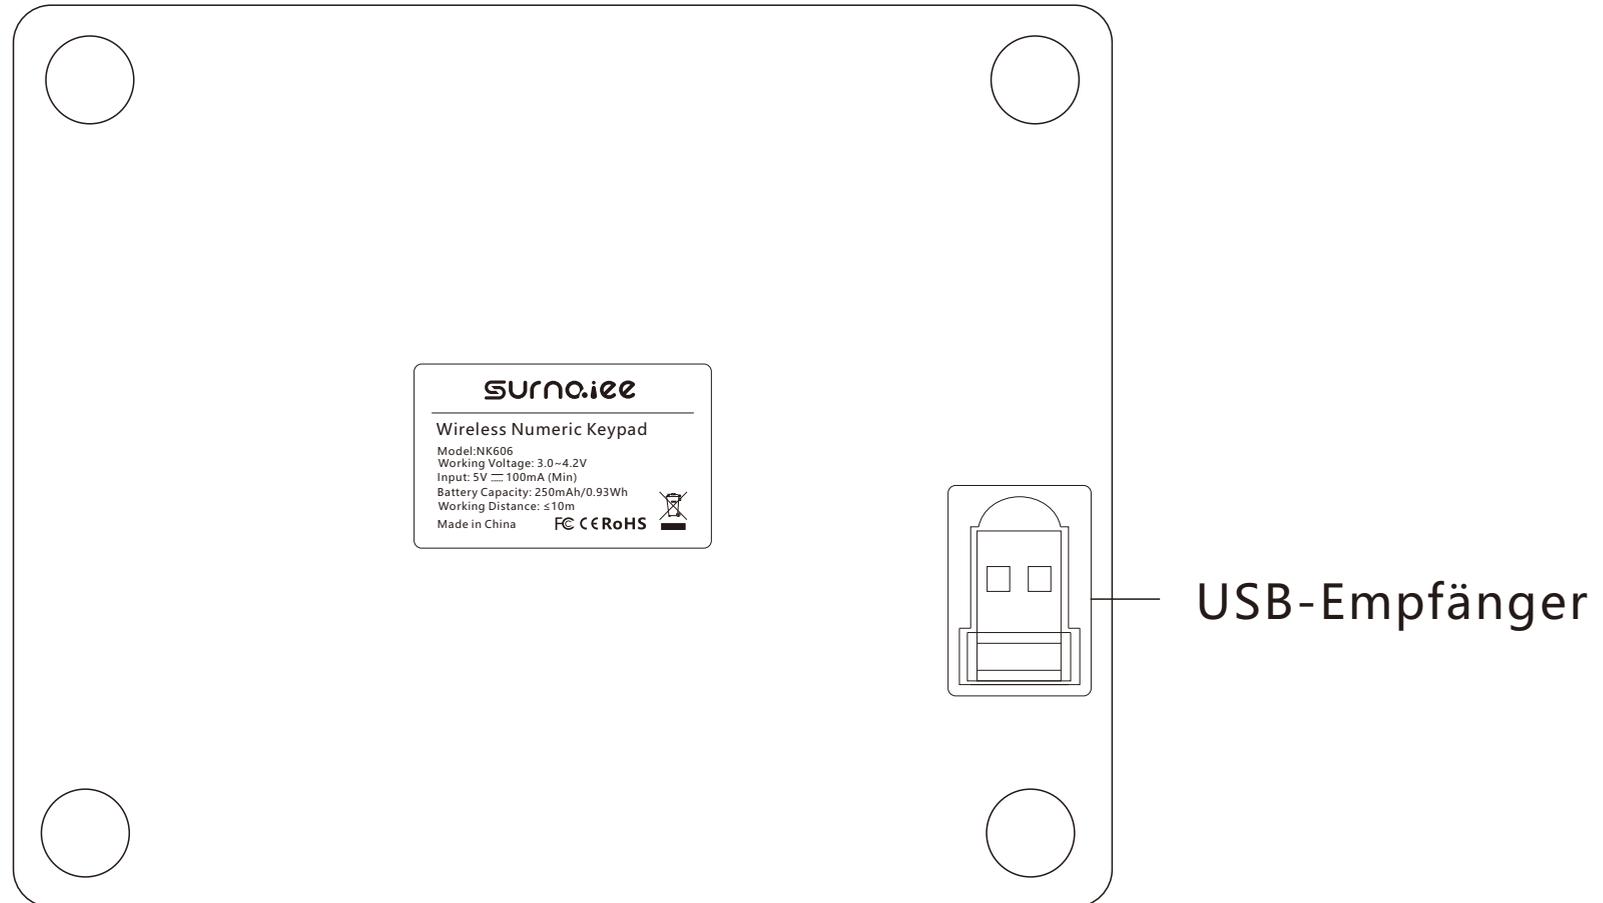

1. Nehmen Sie den USB-Empfänger auf der Rückseite des Ziffernblocks heraus.


BETRIEB (二)

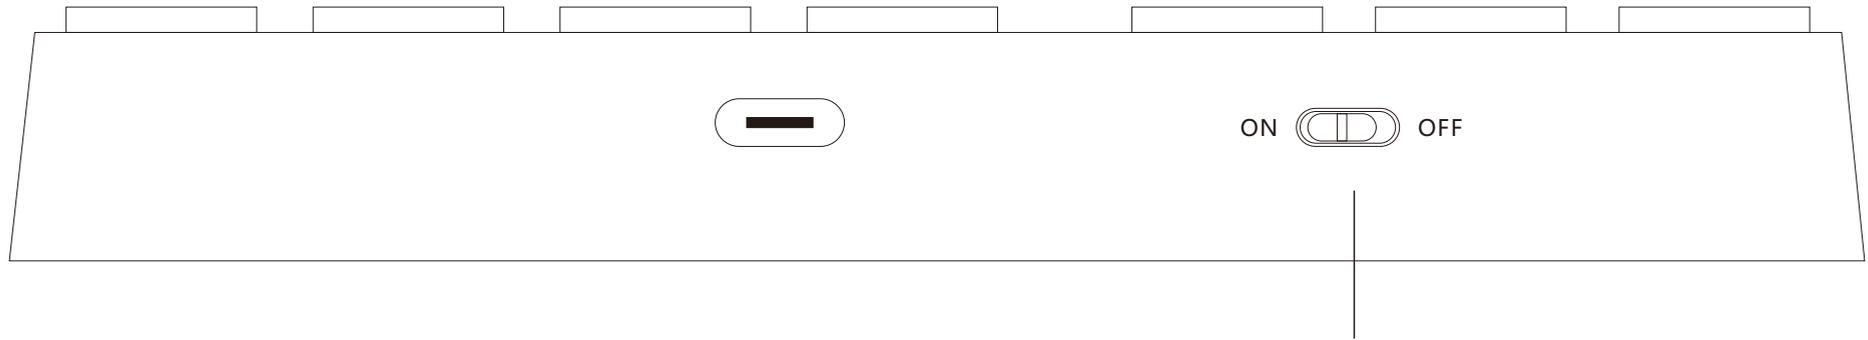

Schalter


2. Schalten Sie den Schalter ein.

BETRIEB (☰)

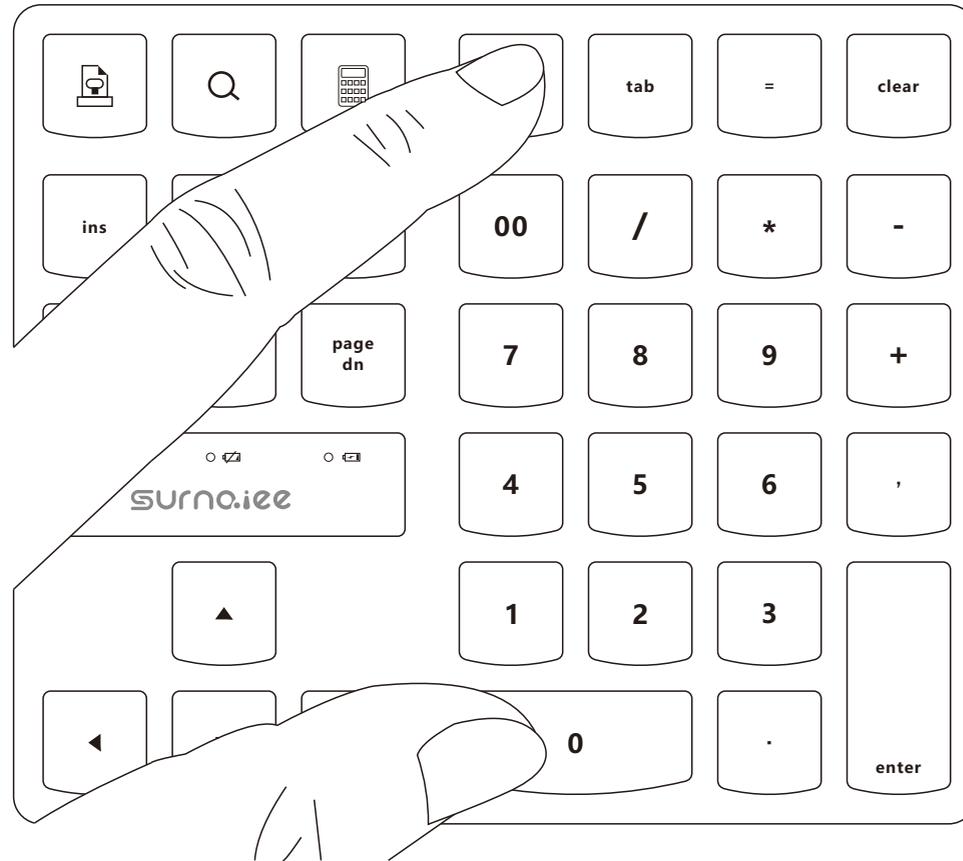

3. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „Esc “ und „0 “ gedrückt und lassen Sie sie nicht los (zuerst die Taste „Esc “, dann die Taste „0 “ drücken).

BETRIEB (四)

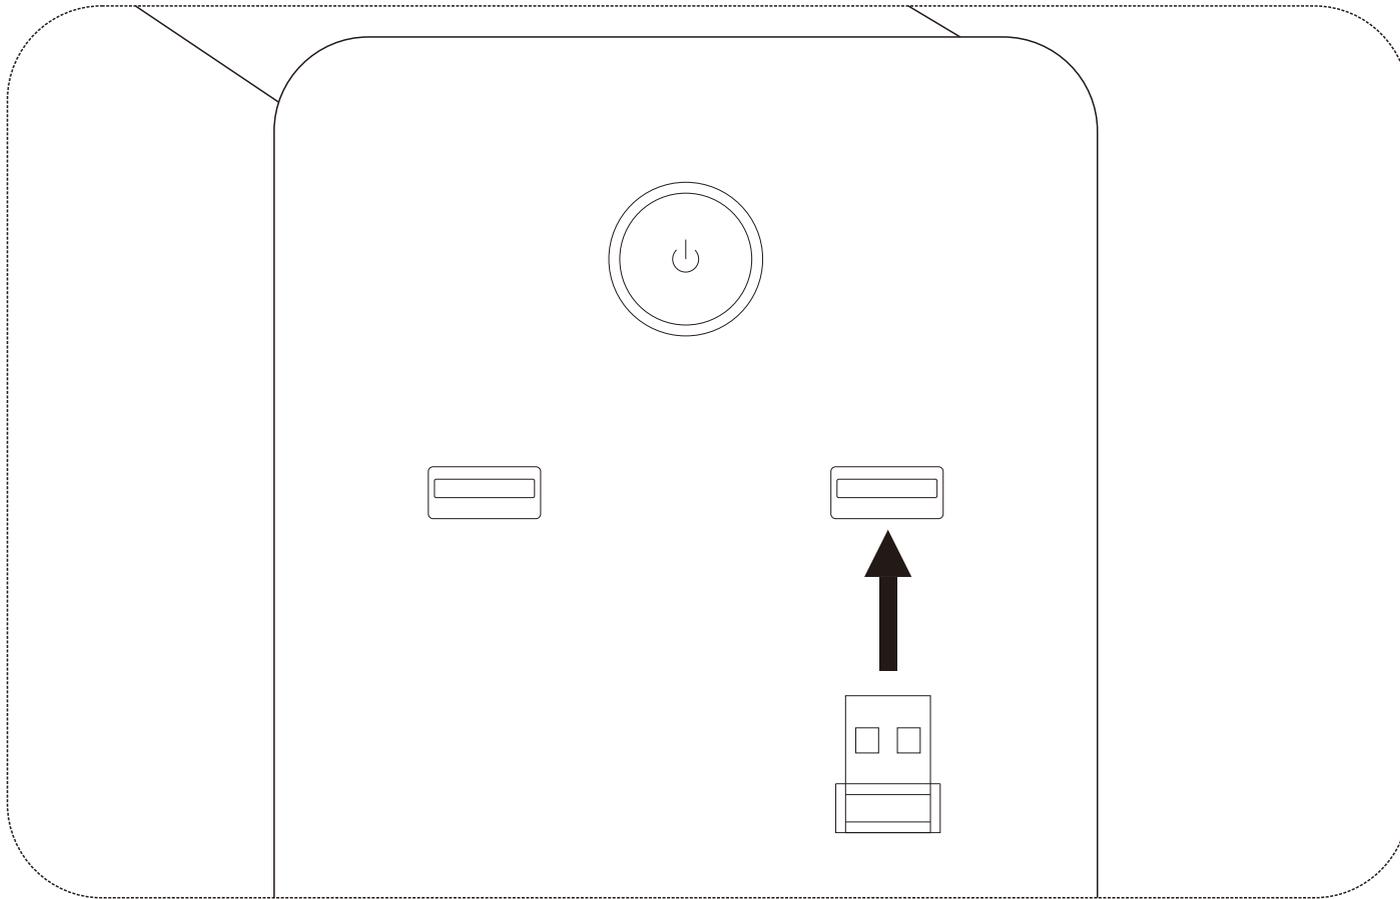

4. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.

BETRIEB (五)

Verbindung-Anzeigelampe



5. Wenn die grüne Verbindung-Anzeigelampe auf dem Ziffernblock nicht mehr blinkt, lassen Sie die Hand los und der Ziffernblock ist erfolgreich mit dem USB-Empfänger gekoppelt.

SURNQIEE

SURNQIEE CO.,LTD

Website: www.surnqiee.com

E-Mail: support@surnqiee.com